


# METALLOY 1070

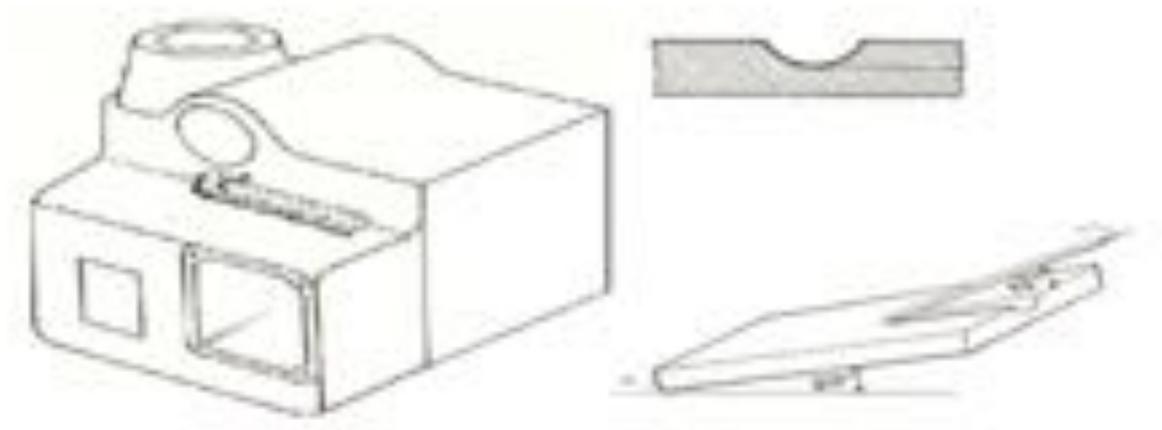

## I. DESCRIZIONE PRODOTTO

Elettrodo rivestito speciale per eseguire TAGLI e SMUSSI con normale saldatrice ad elettrodo. Senza pinze speciali né aria compressa. Ha un rivestimento speciale che lo rende molto veloce ; non deposita metallo e permette di forare anche con partenza dal pieno. E' indicato per tutti i metalli, escluso alluminio e leghe leggere. Si usa in tutte le posizioni.

## II. IMPIEGHI TIPICI

E' di utilizzo universale per tutti i metalli ferrosi e non ferrosi per eseguire tagli, fori o per la preparazione di smussi e cianfrini.

E' particolarmente indicato per la preparazione alla saldatura di ghise sporche, impregnate di oli e grassi, ossidate o insaldabili perché elimina velocemente tutte le impurità.

Funziona su ferro, ghise, acciai al manganese, acciai inossidabili, rame e bronzi (che non si potrebbero tagliare con fiamma ossiacetilenica).

Si utilizza anche per eliminare vecchi cordoni di saldatura o per rimuovere cricche sulla ghisa prima della saldatura con lega **metalloy 7007**.

### III. MODO D'USO

L'elettrodo si impiega in verticale con contatto in avanti con movimenti continui "alto e basso" come un cannello da taglio. Occorre posizionare il pezzo in modo da favorire la dispersione del metallo fuso.

Per eseguire smussi e cianfrini si inclina a 45° sempre "spingendo" il metallo fuso con movimenti avanti e indietro..

Il "soffio" dell'arco elettrico rimuove il metallo fuso, cosicchè le pareti rimangono senza scorie e con taglio netto.

### IV. STOCCAGGIO A MAGAZZINO

Lo speciale rivestimento della lega **METALLOY 1070** é insensibile all' umidità. Quindi non richiede particolari cure per lo stoccaggio a magazzino. Anche dopo anni la qualità del prodotto risulterà uguale.

### V. PRESENTAZIONE COMMERCIALE

La lega METALLOY 1070 é disponibile nei diametri 2,4 - 3,2 - 4,0 – 4,8 mm. in confezioni da 60 - 40 - 20 Kg.

---

## **METALLOY ITALIA**

*Via F. Baracca, 50 - 47521 Cesena (FC)*

*Tel. 0547/28171 e-mail: [info@metalloy.it](mailto:info@metalloy.it)*

*Web site : [www.metalloy.it](http://www.metalloy.it)*

---

I DATI TECNICI RISPONDONO AI RISULTATI DELLE PROVE DI LABORATORIO E INDICANO CARATTERISTICHE GENERALI. ANCHE SE UTILIZZATI CON SUCCESSO NEL SETTORE INDUSTRIALE, NAVALE E CHIMICO DA CIRCA UN VENTENNIO, NON POSSIAMO RICONOSCERE ALCUNA GARANZIA ESPLICITA. LE SCHEDE TECNICHE FORNITE NON COSTITUISCONO MAI CERTIFICATO DI IDONEITA' AD UN PARTICOLARE SCOPO E UTILIZZO. L'EVENTUALE RESPONSABILITA' E' LIMITATA SOLO ALLA SOSTITUZIONE DEL PRODOTTO.