

# **METALLOY TENAX BAR**

**( Super nastro isolante e sigillante )**

**Nuovo nastro in gomma senza adesivo**

## **1) DESCRIZIONE PRODOTTO**

metalloy Tenax BAR è un innovativo nastro adesivo auto vulcanizzante che, quando avvolto intorno ad una superficie fonde su sé stesso, sigilla e protegge all'istante la superficie da perdite di aria, acqua, gas, liquidi chimicamente aggressivi, etc. Viene utilizzato per sigillare perdite da tubazioni quando non si può eliminare la pressione. Semplicemente basta avvolgere il nastro saldamente attorno al tubo, fino a quando la perdita si è fermata.

## **2) APPLICAZIONI**


Trova innumerevoli applicazioni nel settore industriale.

- Isolamento elettrico .

- Sigillature d'emergenza di perdite di aria, acqua, olio, carburanti, sostanze chimiche aggressive acide o basiche.

- Riparazioni di parti di motori e motori navali. Resiste all'acqua salata e si può applicare anche sott' acqua.

**- Indispensabile per "tamponare" momentaneamente la perdita dalle tubazioni semplicemente avvolgendo il nastro saldamente attorno al tubo. Subito dopo aver tamponato la perdita, occorre avvolgere bene tutto il nastro (fino ad almeno 5 cm. più largo), con il tessuto metalloy Tenax WAP per inglobare tutto meccanicamente (per sigillare le perdite e le fuoriuscite di liquidi).**

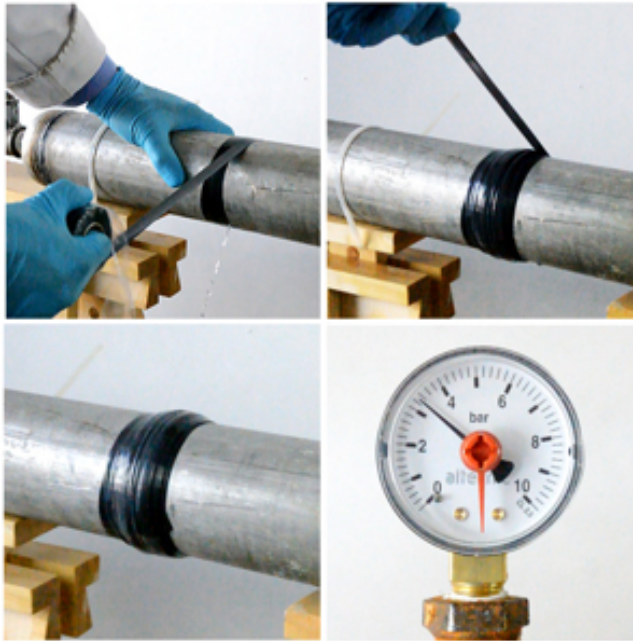

### 3) CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperature di esercizio: da  $-50^{\circ}\text{C}$  a  $+260^{\circ}\text{C}$   
Carico di rottura: 700 psi  
Rigidità dielettrica: 400 VPM

### 4) CONFEZIONI E STOCCAGGIO

metalloy Tenax BAR è confezionato in :

- rotoli da : largh. 25 mm. x 3,0 mt. - art. 10511
- rotoli da : largh. 40 mm. x 3,0 mt. - art. 10520

Le confezioni sono da 48 – 24 pz.

Se conservato in luogo fresco e asciutto, non ha praticamente alcuna scadenza.

---

## **METALLOY ITALIA**

Via F. Baracca, 50 - 47521 Cesena (FC)

tel. 0547 / 28.171 tel. 337 / 61.25.20

E-mail : [info@metalloy.it](mailto:info@metalloy.it) web site : [www.metalloy.it](http://www.metalloy.it)